

◀DUPONT▶

デュポン・スタイロ株式会社



YKK  
ap

# 地域別仕様書

2024年度版

◀DUPONT▶

デュポン・スタイロ株式会社



YKK  
ap®

---

# 4地域

---

# 4地域(長野)仕様一覧

DU PONT

デュポン・スタイロ株式会社



YKK AP

【外皮性能】 $U_A$ 値 ( $W/m^2 \cdot K$ ) 標準住宅モデル(建物面積120㎡)

等級	省エネ基準値	判定	仕様例		断熱性能		
6	0.34	○		屋根(外張り)	スタイロフォーム™FG 100mm(積層 50mm+50mm)	$\lambda=0.022$	
				壁	高性能グラスウール16K 105mm	$\lambda=0.038$	
				(付加)	スタイロエース™-II 50mm	$\lambda=0.022$	
				床	スタイロフォーム™FG 75mm	$\lambda=0.022$	
				土間床※1	【立上り】スタイロフォーム™AT 内75mm 【土間折返し】スタイロフォーム™AT 内50mm W=450mm以上	$\lambda=0.028$	
				窓	APW430(アルゴンガス入)	0.89	②
玄関ドア	イノベストD50 樹脂複合枠仕様 採光付	1.34	②				
5	0.60	○		屋根(外張り)	スタイロエース™-II 50mm	$\lambda=0.028$	
				壁(外張り)	スタイロエース™-II 50mm	$\lambda=0.028$	
				床	スタイロエース™-II 65mm	$\lambda=0.028$	
				土間床※1	【立上り・土間折返し】スタイロフォーム™AT 内50mm W=450mm以上	$\lambda=0.028$	
				窓	APW330(アルゴンガス入)	1.31	②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33	①
5	0.60	○		屋根(外張り)	スタイロフォーム™FG 50mm	$\lambda=0.022$	
				壁(外張り)	スタイロフォーム™FG 50mm	$\lambda=0.022$	
				床	スタイロエース™-II 65mm	$\lambda=0.028$	
				土間床※1	【立上り・土間折返し】スタイロフォーム™AT 内50mm W=450mm以上	$\lambda=0.028$	
				窓	エピソードII NEO(アルゴンガス入)	1.76	②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33	①

①仕様値、②試験値・計算値、③試験値

※1 土間床:玄関・浴室 布基礎 基礎線熱貫流率の値は、個別評定の値を使用

※2 窓の断熱性能はたてすべり出し窓の値を記載

# 4地域 等級6 開口部・断熱材仕様 (U<sub>A</sub>値:0.34)

DUPONT

デュポン・スタイロ株式会社



## 屋根(外張り)

スタイロフォーム<sup>TM</sup>FG 100mm  
(積層 50mm+50mm)

## 壁(付加)

付加:スタイロエース<sup>TM</sup>-II 50mm  
充填:高性能グラスウール16K 105mm

## 床

スタイロフォーム<sup>TM</sup>FG  
大引間75mm

## 開口部

トリプル樹脂窓  
ダブルLow-E複層ガラス  
樹脂スペーサー  
三層ガス入り

省エネ基準値(U<sub>A</sub>値)

0.34  
(W/m<sup>2</sup>·K)

# APW<sup>®</sup> 430

高性能トリプルガラス樹脂窓



## □ 屋根(外張り)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD  
外張り:スタイロフォーム<sup>TM</sup>FG



厚み 100mm  
(積層 50mm+50mm)

## □ 壁(付加)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA  
付加:スタイロエース<sup>TM</sup>-II



厚み 50mm

充填:高性能グラスウール16K

厚み 105mm

## □ 床

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD  
大引間:スタイロフォーム<sup>TM</sup>FG



厚み 75mm

※上記はYKK APによる計算値・設計上の目安であり、実性能を担保するものではありません。詳細はメーカー様までお問い合わせください。

登録商標 デュポン<sup>TM</sup>、デュポンオーバルマーク、並びに<sup>TM</sup>、<sup>SM</sup>、及び<sup>®</sup>表示のあるすべての標章は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

# 4地域 等級5 開口部・断熱材仕様 (U<sub>A</sub>値:0.60)

DUPONT

デュポン・スタイロ株式会社



屋根(外張り)


スタイロエース™-II 50mm

壁(外張り)

スタイロエース™-II 50mm

床

スタイロエース™-II  
大引間65mm

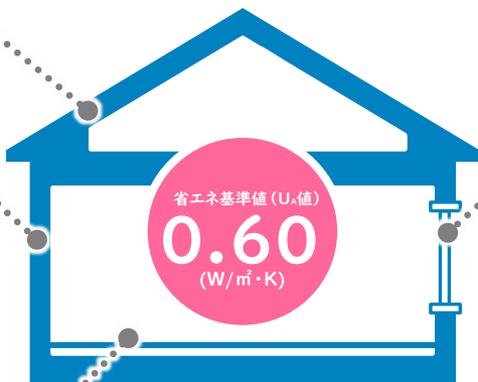

省エネ基準値(U<sub>A</sub>値)

0.60  
(W/m<sup>2</sup>·K)

開口部

樹脂窓

Low-E複層ガラス

樹脂スペーサー

アルゴンガス入り

高性能樹脂窓

APW® 330



□ 屋根(外張り)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA

外張り: スタイロエース™-II



厚み 50mm

□ 壁(外張り)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA

外張り: スタイロエース™-II



厚み 50mm

□ 床

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA

大引間: スタイロエース™-II



厚み 65mm

※上記はYKK APによる計算値・設計上の目安であり、実性能を担保するものではありません。詳細はメーカー様までお問い合わせください。

登録商標 デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての商標は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。

# 4地域 等級5 開口部・断熱材仕様 (U<sub>A</sub>値:0.60)

DU PONT

デュポン・スタイロ株式会社



屋根 (外張り)


スタイロフォーム™FG 50mm

壁 (外張り)

スタイロフォーム™FG 50mm

床

スタイロエース™-II  
大引間65mm

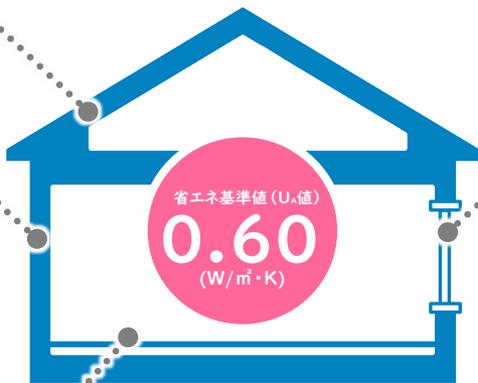

開口部

アルミ樹脂複合窓  
Low-E複層ガラス  
アルゴンガス入り

アルミ樹脂複合窓  
エピソードII NEO



## □ 屋根 (外張り)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD

外張り: スタイロフォーム™FG



厚み 50mm

## □ 壁 (外張り)

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD

外張り: スタイロフォーム™FG



厚み 50mm

## □ 床

デュポン・スタイロ

押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA

大引間: スタイロエース™-II



厚み 65mm

※上記はYKK APによる計算値;設計上の目安であり、実性能を担保するものではありません。詳細はメーカー様までお問い合わせください。

登録商標 デュポン™、デュポンオーバルマーク、並びに™、SM、及び®表示のあるすべての標章は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。