




地域別仕様書

2022年版

4 地域

4地域(長野)仕様一覧

【外皮性能】 U_A 値 ($W/m^2 \cdot K$) 標準住宅モデル(建物面積120 m^2)

等級	省エネ基準値	判定	仕样例		断熱性能		
7	0.23	○		天井	アクリアマット 155mm2層(310mm)	$\lambda=0.038$	
				外壁	アクリアネクスト α 105mm	$\lambda=0.034$	
				(付加)	ネオマフォーム 100mm	$\lambda=0.020$	
				床(根太間)	ネオマフォーム 45mm	$\lambda=0.020$	
				床(大引間)	ネオマフォーム 90mm	$\lambda=0.020$	
				窓	APW430(アルゴンガス入)	0.90	②
				玄関ドア	イノベストD50 樹脂複合枠仕様 採光付	1.34	②
6	0.34	○		屋根	ネオマフォーム 100mm	$\lambda=0.020$	
				外壁	アクリアネクスト α 105mm	$\lambda=0.034$	
				(付加)	ネオマフォーム 50mm	$\lambda=0.020$	
				床	ネオマフォーム 66mm	$\lambda=0.020$	
				窓	APW430(アルゴンガス入)	0.90	②
				玄関ドア	イノベストD50 樹脂複合枠仕様 採光付	1.34	②
5	0.60	○		屋根	ネオマフォーム 60mm	$\lambda=0.020$	
				外壁	ネオマフォーム 60mm	$\lambda=0.020$	
				床	ネオマフォーム 60mm	$\lambda=0.020$	
				窓	APW330(アルゴンガス入)	1.31	②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33	①

4地域 等級7 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.23)

AsahiKASEI
旭化成建材
FIBER + GLASS
旭ファイバーグラス



天井


高性能GW14K
厚み/155mm×2層 310mm

壁(付加)

高性能GW20K
厚み/105mm
フェノールフォーム1種2号
厚み/100mm

床

フェノールフォーム1種2号
厚み/根太間45mm 大引間90mm

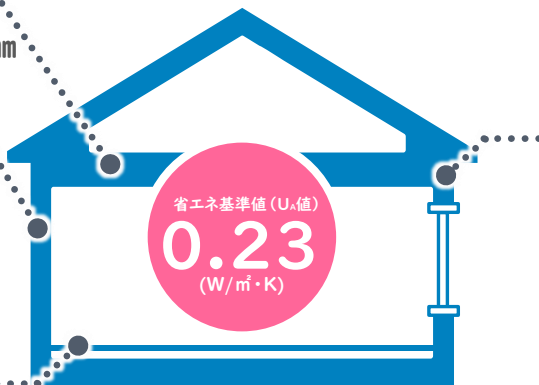

開口部

トリプル樹脂窓
ダブルLow-E複層ガラス
樹脂スペーサー
三層ガス入り

APW® 430

高性能トリプルガラス樹脂窓



□ 天井

旭ファイバーグラス



高性能14K ×2層



厚み 310mm

□ 壁

旭化成建材

ネオマフォーム



旭ファイバーグラス



高性能20K



厚み 100mm + 厚み 105mm

□ 床

旭化成建材

ネオマフォーム



根太間 厚み 45mm
+
大引間 厚み 90mm

4地域 等級6 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.34)

AsahiKASEI
旭化成建材
FIBER + GLASS
旭ファイバーグラス



屋根


フェノールフォーム1種2号
厚み/ 100mm

壁(付加)

付加:フェノールフォーム1種2号
厚み/ 50mm
充填:高性能GW20K 105mm

床

フェノールフォーム1種2号
厚み/ 66mm

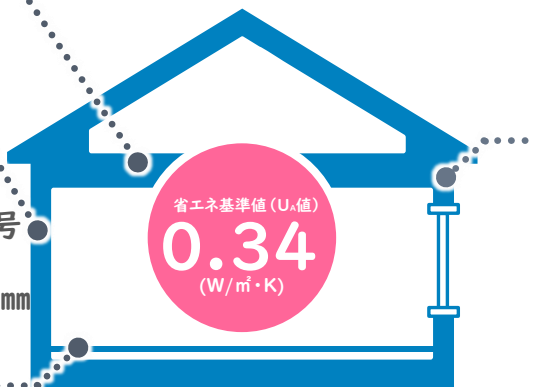

開口部

トリプル樹脂窓
ダブルLow-E複層ガラス
樹脂スペーサー
三層ガス入り

APW® 430

高性能トリプルガラス樹脂窓



□ 屋根

旭化成建材

屋根:ネオマフォーム



厚み 100mm

□ 壁


旭化成建材

旭ファイバーグラス

ネオマフォーム



高性能防湿フィルム付



高性能20K

厚み 50mm + 厚み 105mm

□ 床

旭化成建材

ネオマフォーム



厚み 66mm

4地域 等級5 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.60)

AsahiKASEI
旭化成建材
FIBER + GLASS
旭ファイバーグラス



屋根


フェノールフォーム1種2号
厚み/ 60mm

壁(付加)

フェノールフォーム1種2号
厚み/ 60mm

床

フェノールフォーム1種2号
厚み/ 60mm

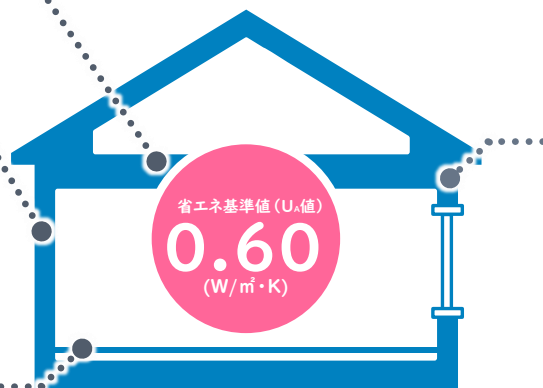

開口部

樹脂窓

Low-E複層ガラス
樹脂スペーサー
アルゴンガス入り

高性能樹脂窓

APW® 330



□ 屋根

旭化成建材

ネオマフォーム



厚み **60mm**

□ 壁

旭化成建材

ネオマフォーム



厚み **60mm**

□ 床

旭化成建材

ネオマフォーム



厚み **60mm**