




# 地域別仕様書

2022年版

# 5・6・7地域

# 5・6・7地域仕様一覧

## 【外皮性能】 $U_A$ 値 ( $W/m^2 \cdot K$ ) 標準住宅モデル(建物面積120 $m^2$ )

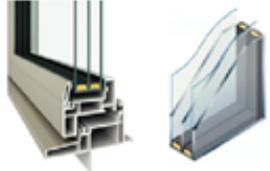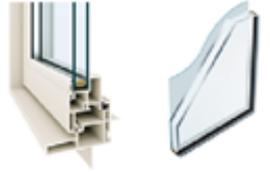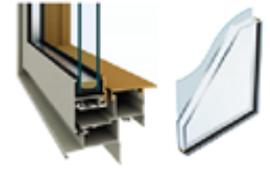等級	省エネ基準値	判定	仕様例		断熱性能	
7	0.26	○		天井	イゾベール・コンフォート 105mm 2層	$\lambda=0.035$
				外壁	イゾベール・コンフォート 105mm	$\lambda=0.035$
				(付加)	ネオマフォーム 100mm	$\lambda=0.020$
				床	ネオマフォーム 90mm	$\lambda=0.020$
				窓	APW430 (アルゴンガス入)	0.90 ②
			玄関ドア	イノベストD50 樹脂複合枠仕様 採光付	1.34 ②	
6	0.46	○		天井	イゾベール・コンフォート 155mm	$\lambda=0.038$
				外壁	イゾベール・コンフォート 105mm	$\lambda=0.033$
				床	イゾベール・PFボード 66mm	$\lambda=0.020$
				窓	APW330 (アルゴンガス入)	1.31 ②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33 ①
5	0.60	○		天井	イゾベール・スタンダード 155mm	$\lambda=0.038$
				外壁	イゾベール・スタンダード 90mm	$\lambda=0.038$
				床	床トップ 80mm	$\lambda=0.036$
				窓	APW330 (アルゴンガス入)	1.31 ②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33 ①
5	0.60	○		天井	イゾベール・スタンダード 155mm	$\lambda=0.038$
				外壁	イゾベール・スタンダード 105mm	$\lambda=0.038$
				床	床トップ 80mm	$\lambda=0.036$
				窓	エピソードII NEO (アルゴンガス入)	1.76 ②
				玄関ドア	ヴェナートD30 D2仕様 採光付	2.33 ①

①仕様値、②試験値・計算値、③試験値

# 5・6・7地域 等級7 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.26)

## 天井


高性能GW24K  
厚み/105mm 2層  
(総厚 210mm)

## 壁(付加)

高性能GW24K  
厚み/105mm  
フェノールフォーム1種2号  
厚み/100mm

## 床

フェノールフォーム1種2号  
厚み/内90mm

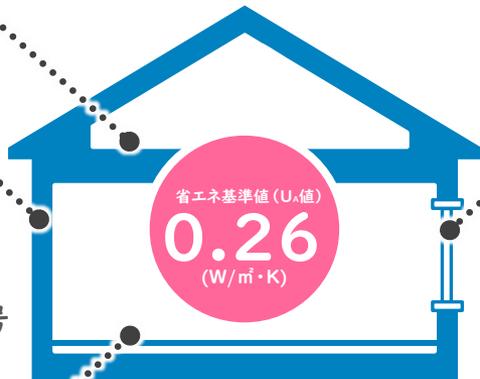

## 開口部

トリプル樹脂窓  
ダブルLow-E複層ガラス  
樹脂スペーサー  
三層ガス入り

# APW® 430

高性能トリプルガラス樹脂窓



## □天井

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・コンフォート



厚み 105mm 2層  
(総厚 210mm)

## □壁

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・コンフォート



厚み 105mm

ネオマフォーム外張 厚み 100mm

## □床

旭化成建材  
ネオマフォーム



厚み 90mm

# 5・6・7地域 等級6 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.46)



## 天井


高性能GW16K  
厚み/155mm

## 壁

高性能GW28K  
厚み/105mm

## 床

フェノールフォーム1種2号  
厚み/66mm

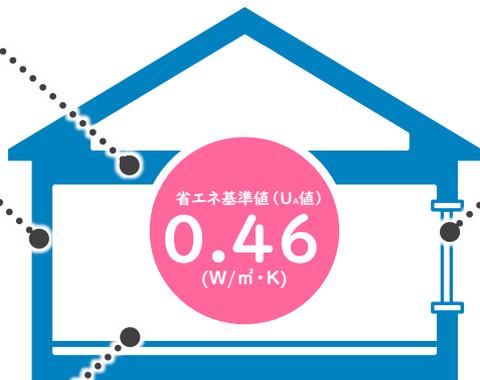

## 開口部

### 樹脂窓

Low-E複層ガラス  
樹脂スペーサー  
アルゴンガス入り

高性能樹脂窓

# APW® 330



## □ 天井

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・コンフォート



厚み 155mm

## □ 壁

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・コンフォート



厚み 105mm

## □ 床

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・PFボード



厚み 66mm

# 5・6・7地域 等級5 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.60)



## 天井


高性能GW16K  
厚み/155mm

## 壁

高性能GW16K  
厚み/90mm

## 床

GW32-36K  
厚み/80mm

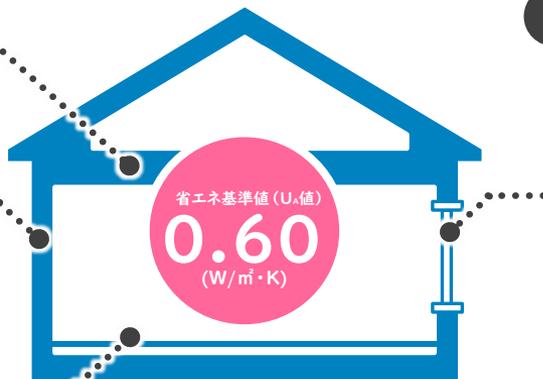

## 開口部

樹脂窓  
Low-E複層ガラス  
樹脂スペーサー  
アルゴンガス入り

高性能樹脂窓  
APW<sup>®</sup> 330



## □ 天井

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・スタンダード



厚み 155mm

## □ 壁

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・スタンダード



厚み 90mm

## □ 床

マグ・イゾベール(株)  
床トップ



厚み 80mm

# 5・6・7地域 等級5 開口部・断熱材仕様 (UA値:0.60)

## 天井


高性能GW16K  
厚み/155mm

## 壁

高性能GW16K  
厚み/105mm

## 床

GW32-36K  
厚み/80mm

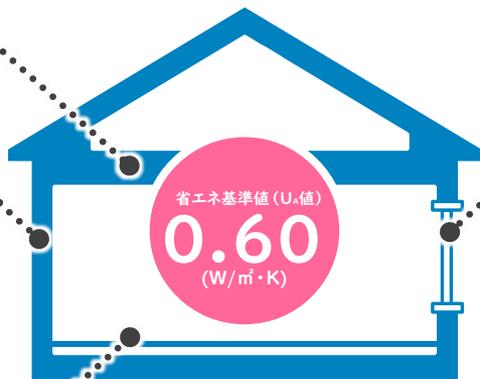

省エネ基準値 (U<sub>a</sub>値)

0.60  
(W/m<sup>2</sup>·K)

## 開口部

アルミ樹脂複合窓  
Low-E複層ガラス  
アルゴンガス入り

アルミ樹脂複合窓  
エピソードII NEO



## □ 天井

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・スタンダード



厚み 155mm

## □ 壁

マグ・イゾベール(株)  
イゾベール・スタンダード



厚み 105mm

## □ 床

マグ・イゾベール(株)  
床トップ



厚み 80mm