

高断熱玄関ドア イノベスト D50



断熱性と意匠性を兼ね備えた
暮らしにフィットする新定番シリーズ



選べる
キースタイル



顔認証キー



ポケットキー



ピタットキー

スマートフォン専用
アプリでも施錠可能



スマートフォン

〈カラー〉

AR	KG	BE	PR	YA	YD	XP	QS	Z4	TQ	TZ	H2	B7
パニラ ウォールナット	ナチュラル オーク	マキアート パイン	ドライチーク	ステイン ウォールナット	スモーク エルム	ココナツ チェリー	オリーブ グリーン	ディープ グレイ	ベイクド ストーン	ブライト スタック	プラチナ ステン	カーム ブラック

InnoBest D50

樹脂複合枠仕様

トリプルガラス
アルゴンガス入

扉厚 70mm

樹脂
複合枠

熱貫流率
〈片開き・採光無〉
0.95
W/(m²·K)

熱貫流率
〈片開き・採光付〉
1.10/1.28
W/(m²·K)

形材断熱枠仕様

トリプルガラス
アルゴンガス入


扉厚 70mm

形材
断熱枠

熱貫流率
〈片開き・採光無〉
1.22
W/(m²·K)

熱貫流率
〈片開き・採光付〉
1.40/1.50
W/(m²·K)

〈デザイン〉

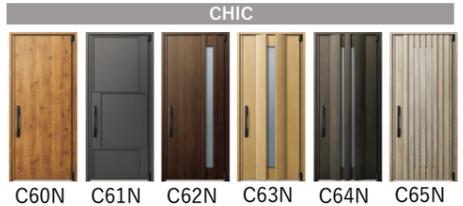

InnoBest D50 Basic

形材断熱枠仕様

トリプルガラス

扉厚 70mm

形材
断熱枠

熱貫流率
〈片開き・採光無〉
1.22
W/(m²·K)

熱貫流率
〈片開き・採光付〉
1.53/1.67
W/(m²·K)

〈デザイン〉



※上記の熱貫流率はJIS A 4710またはJIS A 2102-1に基づく。※デザイン、錠仕様によって熱貫流率が異なります。※カラーはデザインにより設定の有無があります。
※掲載内容は2024年9月時点のものです。
※商品の色は、印刷の特性上実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※予告なく商品の仕様を変更することがありますのでご了承ください。

高断熱玄関ドア イノベスト

InnoBest D50